



gaulhofer.com

IL MEGLIO DI DUE MONDI.

FUSIONLINE: UNA SINTESI BEN RIUSCITA.

Le finestre in legno-alluminio GAULHOFER FUSIONLINE sono una perfetta unione di bellezza e fascino di una finestra in legno con la resistenza garantita dell'alluminio come protezione esterna.

Con profondità da 94 mm a 108 mm e valori isolanti eccellenti sono in grado di soddisfare tutti i requisiti di un elemento costruttivo moderno. FUSIONLINE è progettata rispettando gli standard di recupero dei materiali, non contiene schiume PUR e soddisfa i requisiti ambientali più severi.

GAULHOFER FUSIONLINE 108 PANORAMICA VANTAGGI

- ecologica, con legno proveniente da gestione forestale sostenibile e locale, disponibile in abete rosso, larice, rovere.
- Natura allo stato puro e fisica delle costruzioni ottimizzata senza schiume PUR
- Profondità 108 mm
- Ferramenta completamente a scomparsa
- valori di isolamento eccellenti: da U_w 0,89 a miglior valore U_w 0,65 W/m^2K
- di serie con triplo vetro isolante, distanziatore Thermostop®, come optional Thermostop®Plus
- La sigillatura a umido GAULHOFER di eccellente qualità garantisce un collegamento vetro a tenuta ermetica
- sistema di tenuta triplo GAULHOFER Audiostop® contro rumore, freddo, vento e pioggia
- GAULHOFER Dampfstop® con sigillatura listelli ferma vetro
- svariate possibilità di allestimenti personalizzati grazie a varianti di design 3D e gamma colori molto ampia
- 30 anni garanzia GAULHOFER*





LEGNO-ALLUMINIO
FUSIONLINE 108

FUSIONLINE 108.


LEGNO-ALLUMINIO

Valori U_w da 0,89 a 0,65 W/m^2K

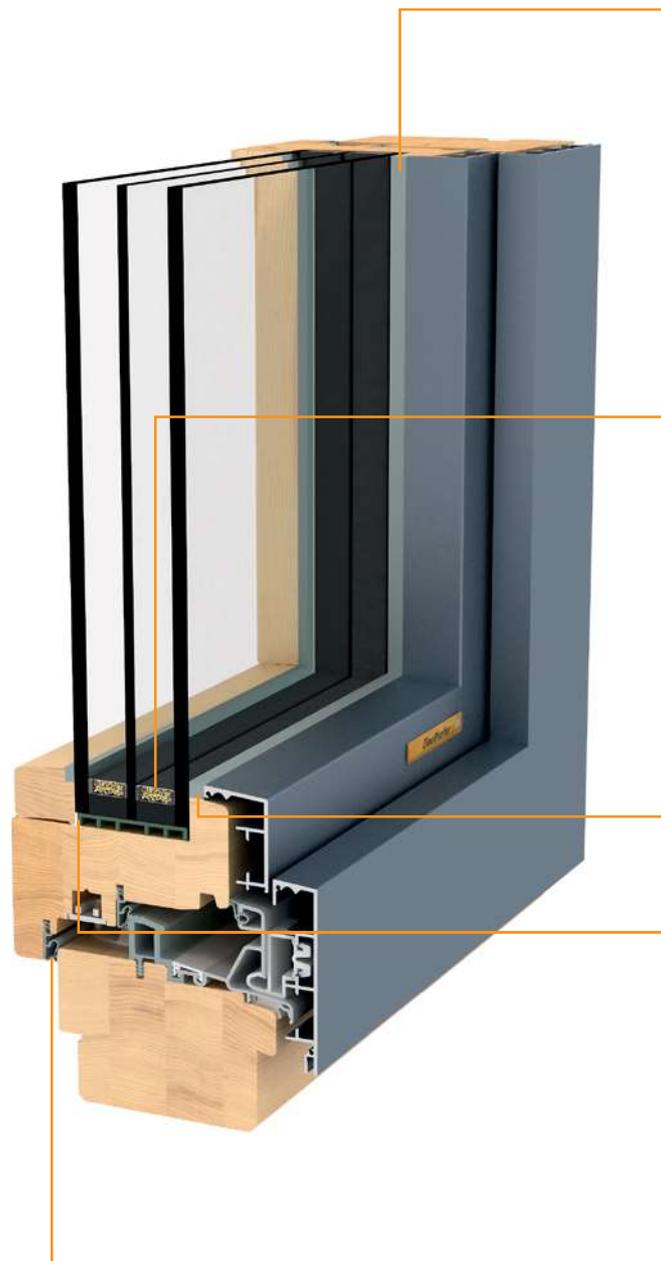


TENUTA

La sigillatura a umido pressata e lisciata manualmente da GAULHOFER in silicone GAULHOFER resistente ai raggi UV chiude ermeticamente e costantemente il perimetro del vetro. Diversamente dalla normale sigillatura a secco il legno è protetto in modo sicuro dalla penetrazione incontrollata dell'umidità. Il bordo vetro è protetto quasi al 100% dal clima freddo esterno.




CALORE

Distanziatori del vetro ottimizzati dal punto di vista termico **Thermostop®** (di serie) o **Thermostop®Plus** (a scelta) migliorano l'isolamento termico del bordo vetro e agiscono contro la formazione di condensa.




PROTEZIONE

Nelle finestre GAULHOFER in cui i vetri sono inseriti dall'interno (NATURELINE, FUSIONLINE) sono protetti da una battuta vetro massiccia realizzata con il materiale del battente. Il bordo vetro è protetto quasi al 100% dal clima freddo esterno.



PIACEVOLEZZA

L'esclusiva innovazione GAULHOFER: **Dampfstop®** previene la penetrazione di aria umida dall'interno del ferma vetro: L'unità vetro resta asciutta, il legno del battente mantiene la propria bellezza. Una garanzia di lunga durata per la vostra finestra, anche se invisibile.



COMFORT

L'intelligente sistema GAULHOFER **Audiostop®** agisce con tre guarnizioni perimetrali. La guarnizione centrale è posizionata perfettamente per separare il clima freddo esterno dal clima caldo e umido interno. In questo modo previene in modo efficiente la fastidiosa formazione di condensa nell'area di giunzione.



Design alluminio standard PURE



Design alluminio SOFT



Design alluminio PLANE

FUSIONLINE Varianti di design in alluminio

Profili estrusi in alluminio, realizzati con precisione, resistenti alle intemperie e di facile pulizia in uno dei tre disegni dei rivestimenti in alluminio GAULHOFER:

La variante standard **PURE** è caratterizzata da un design senza tempo.

Il rivestimento in alluminio **SOFT** rinuncia ad angoli o spigoli duri e presenta linee morbide ma.

Il rivestimento complanare in alluminio **PLANE** conferisce alla sezione esterna la massima linearità: sobria e planare.

Valori U_w calcolati secondo EN 10077-1, finestra ad un solo battente, dimensioni elemento 1230 x 1480 mm, tipo di legno abete rosso Versione 06/2017 - © GAULHOFER - Modifiche tecniche, errori ed errori di stampa riservati.

